SONO

Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 7
Nennwärmeleistung	[kW]	7
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50-190
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6-1,6
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	39/~25
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	>90
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		in Prüfung
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale

Kipprost

RLU (D)

Touch Display

USB

Leise

Dynamic Air Regulation

Energie Effizienz

Zubehör

RIKA firenet

RIKA Voice

MultiAir

Raumsensor

GSM Control

Kaminanschluss

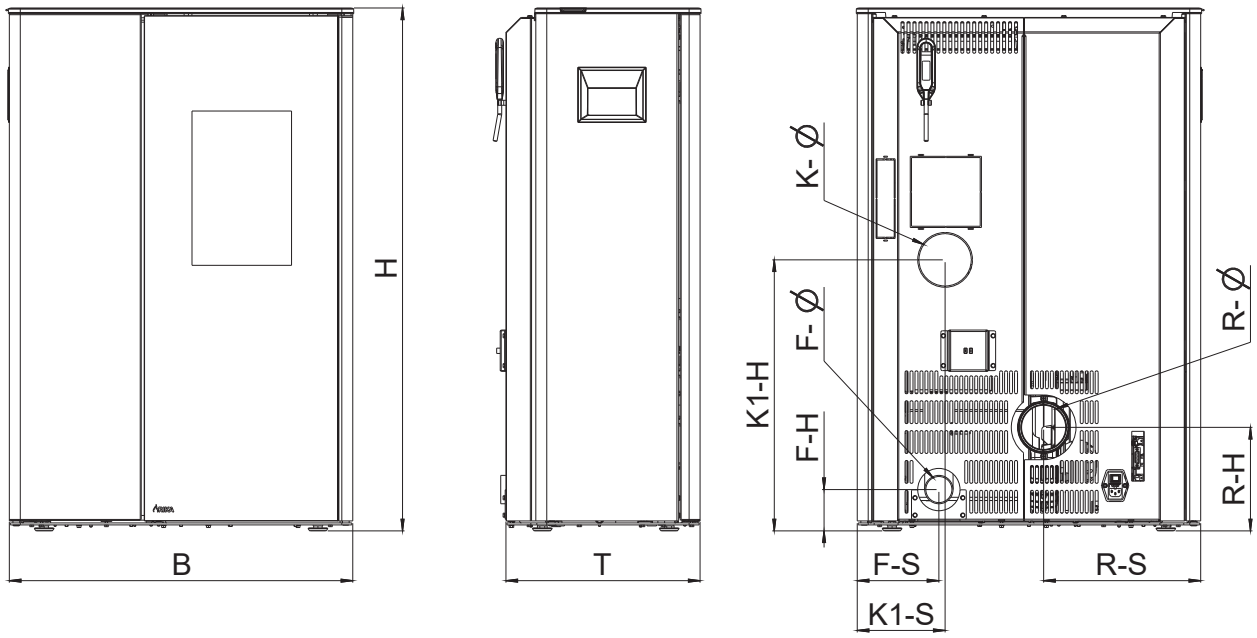

Gewicht		
Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	~145
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~150
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	~175
Abmessungen		
H - Höhe	[mm]	1050
B - Breite	[mm]	690
T - Korpustiefe	[mm]	385
Rauchrohranschluss		
R - Ø Durchmesser	[mm]	100
RO - H Anschluss oben Anschlusshöhe	[cm]	-
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	-
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	-
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	-
RO - S Anschluss oben Abstand seitlich	[cm]	-
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	21
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	32
Frischluftanschluss		
F - Ø Durchmesser	[mm]	60
F - H Anschlusshöhe	[cm]	8
F - S Abstand seitlich	[cm]	16
Konvektionsluftanschlusss		
K - Ø Durchmesser	[mm]	100
K - H Anschlusshöhe	[cm]	55
K - S Abstand seitlich	[cm]	18

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis
1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

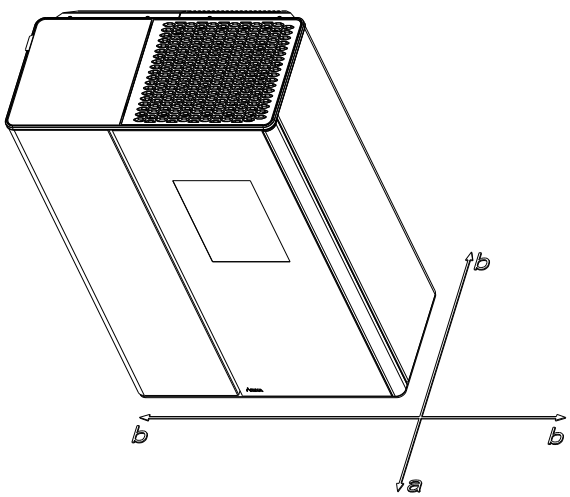

RIKA®

Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
© 2019 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH