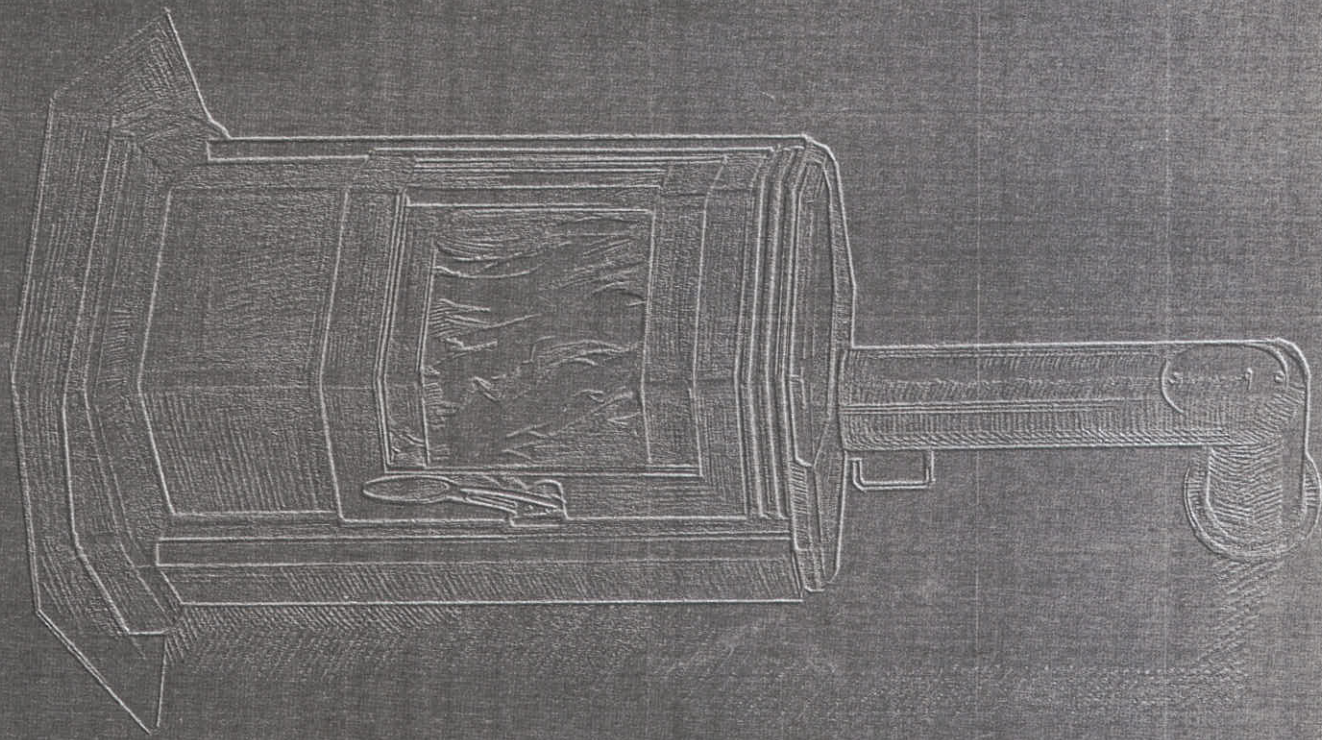

HANDBUCH AMIGO

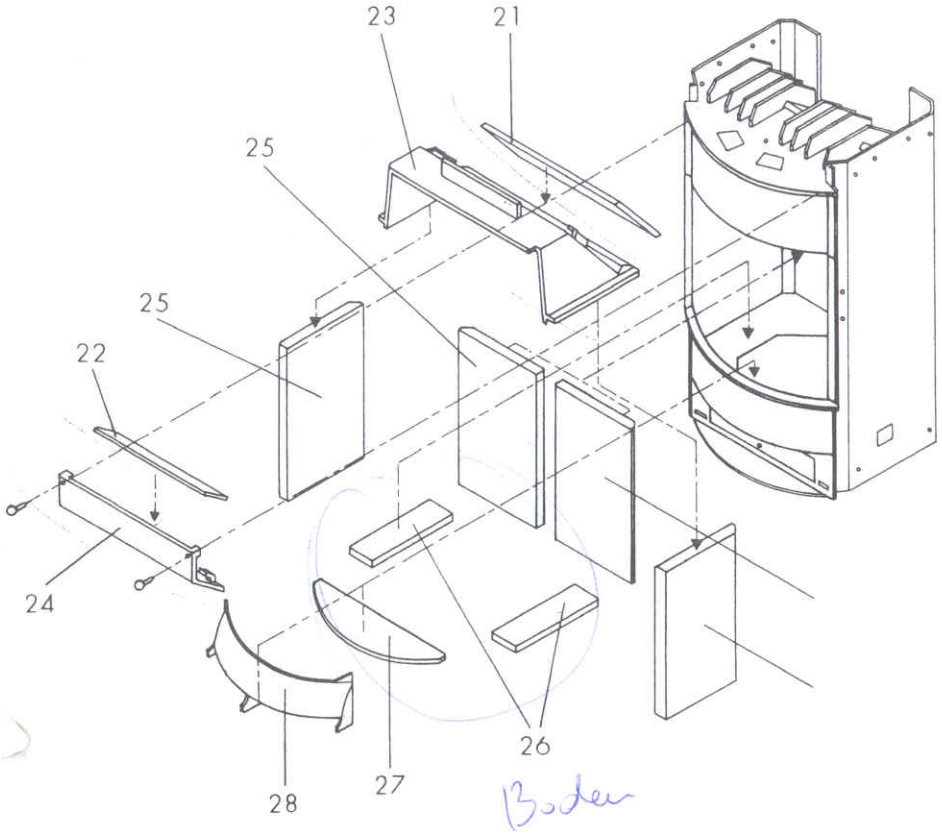

Fig. 5



Fig. 9

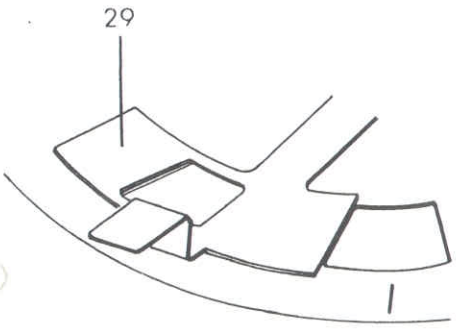

Fig. 6

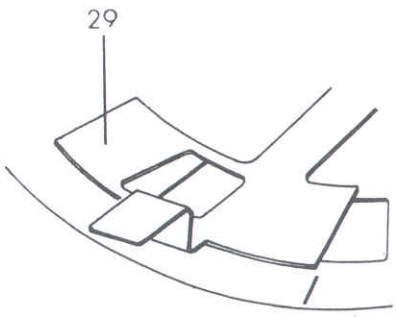

Fig. 7

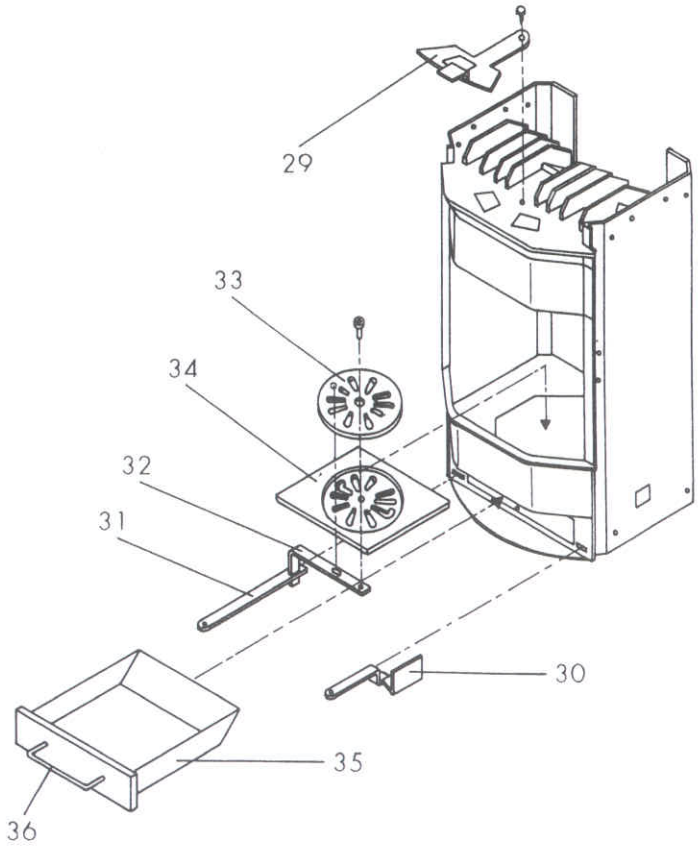

Fig. 8

TECHNISCHE DATEN

(Fig. 1)

Als Kaminofen der Bauart 1 ist ein Anschluß an einen bereits mit anderen Öfen und Herden für feste und flüssige Brennstoffe belegten Schornstein möglich, sofern die Schornsteinbemessung gemäß DIN 4705, Teil 3, dem nicht widerspricht.

TECHNISCHE DATEN	
Maße (mm) und Gewichte (kg)	
Höhe	880
Breite	660
Tiefe	540
Gewicht	130
Gewicht mit Keramikmantel	–
Rauchrohrabgang Durchmesser	130
Warmhalteplatte Breite x Tiefe	470 x 235
Nennwärmeleistung lt. DIN 18891	6 kW
Maximale Heizleistung	8 kW
Raumheizvermögen (m^3) abhängig von der Hausisolierung	60 - 110

Abgaswerte für die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach DIN 4705, Teil 3 bzw. zur Bemessung des Schornsteines nach DIN 4705, Teil 2		
Abgasmassenstrom g/s	geschlossen	8,5
Abgastemperatur / °C	geschlossen	285°
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung / mbar	geschlossen	0,12
	bei 0,8facher Nwl	0,08

DIE VERPACKUNG

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig

- Die Verpackung Ihres neuen Kaminofens bietet einen hervorragenden Schutz gegen Beschädigung. Beim Transport kann aber trotzdem ein Schaden an Ofen und Zubehör entstanden sein.

WICHTIG

Bitte prüfen Sie daher Ihren Kaminofen nach Erhalt sorgfältig auf einen möglichen Schaden und auf Vollständigkeit! Melden Sie Mängel unverzüglich Ihrem Ofenfachhändler!

TEILE-ÜBERSICHT

(Fig. 3 - 8)

BEZEICHNUNG

01 Seitenwand
02 Seitenwand
03 Warmhalteplatte
04 Zierblende oben schwarz
05 Zierblende unten schwarz
06 Distanzhülse oben
07 Distanzhülse unten
08 Rauchgasstutzen
09 Gußdeckel
10 Gußabdeckung
11 Befestigungswinkel
12 Seitenwandhalter
13 Rückwand
14 Abdeckscheibe
15 oberes Ofenscharnier
16 unteres Ofenscharnier
17 Gußtür komplett
18 Türgriff komplett
19 Türverschluß komplett
20 Gußsockel
21 Vermiculitplatte 1
22 Vermiculitplatte 2
23 Zugplatte
24 Zugumlenkung
25 Seitenschamotte
26 Bodenschamotte seitlich
27 Bodenschamotte vorne
28 Holzfänger
29 Sekundärluftschieber
30 Primärluftschieber
31 Rüttelrostbetätiger
32 Rüttelrosthebel
33 Rüttelscheibe
34 Bodenrost
35 Aschenlade komplett
36 Aschenladengriff
37 Gußtür
38 Sockelblech
39 Türglas
40 Glashalter oben/unten
41 Glashalter seitlich
42 Flachdichtung
43 Grifthülse
44 Griffschraube
45 Schaftschraube
46 Gewindestift (Fixierschraube)
47 BA 1 Spannbolzen
48 BA 1 Scheibe
49 BA 1 Spannfeder
50 BA 1 Hülse
51 Montagewinkel
52 Runddichtschnur

- Die Verpackung Ihres neuen Kaminofens ist weitgehend umweltneutral.

DER TIP

Das Holz der Verpackung ist nicht oberflächenbehandelt und kann daher in Ihrem Ofen verbrannt werden.
Der Karton und die Folie (PE) können problemlos den kommunalen Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung zugeführt werden.

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Fig. 10

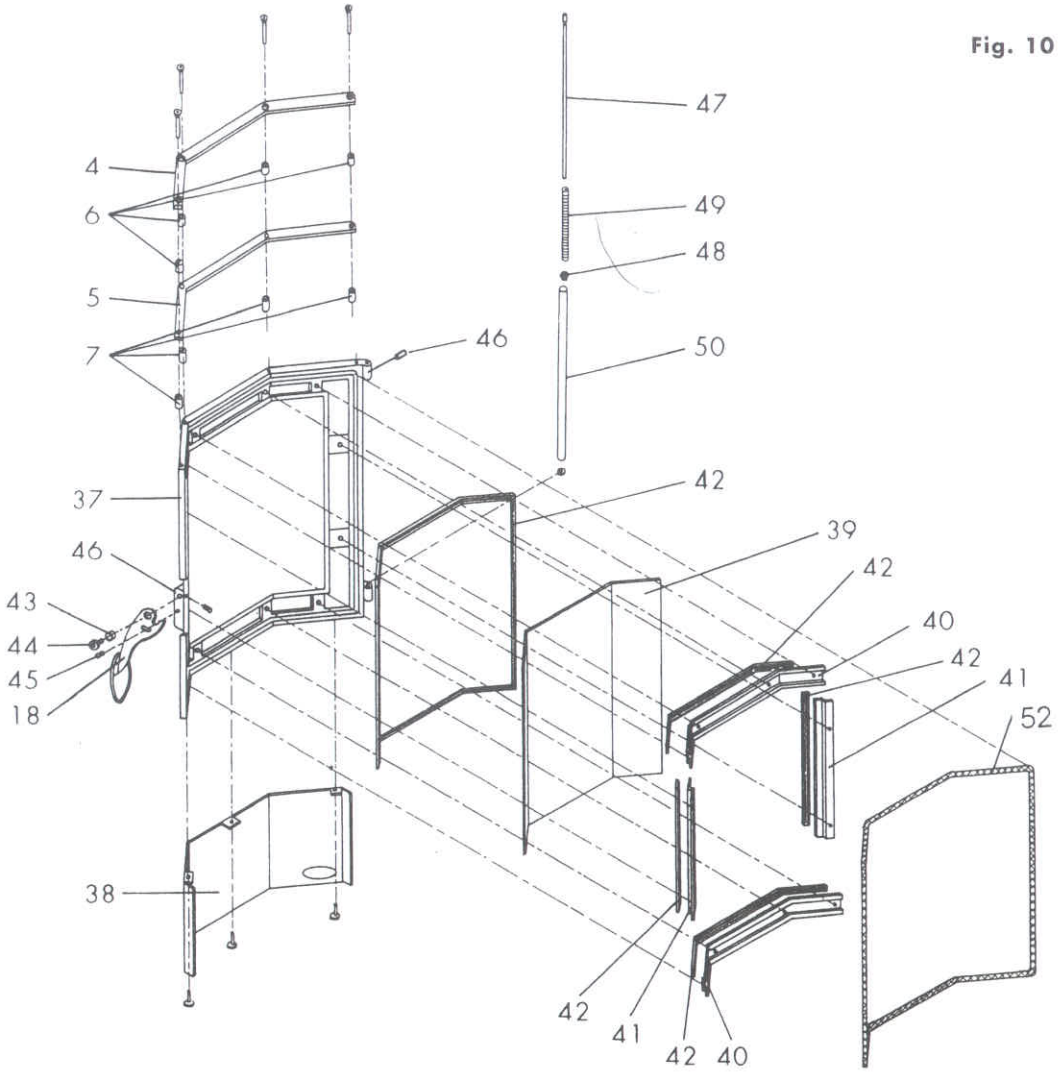

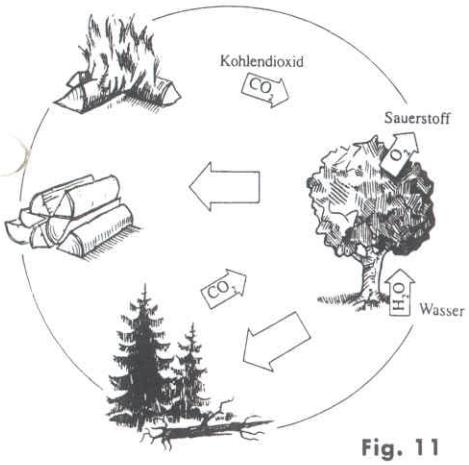

Fig. 11

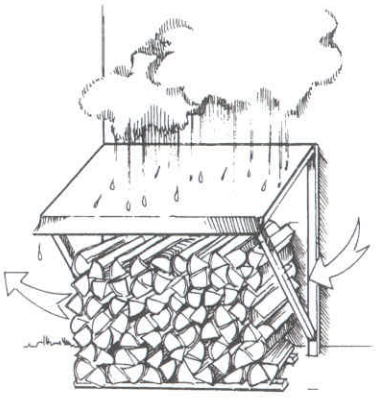

Fig. 16

Fig. 17

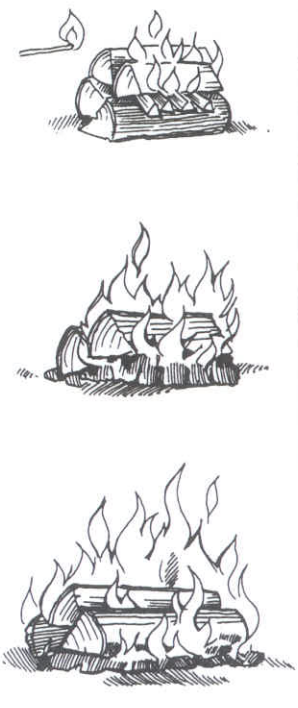



Fig. 12

~ 2 kg

Fig. 13

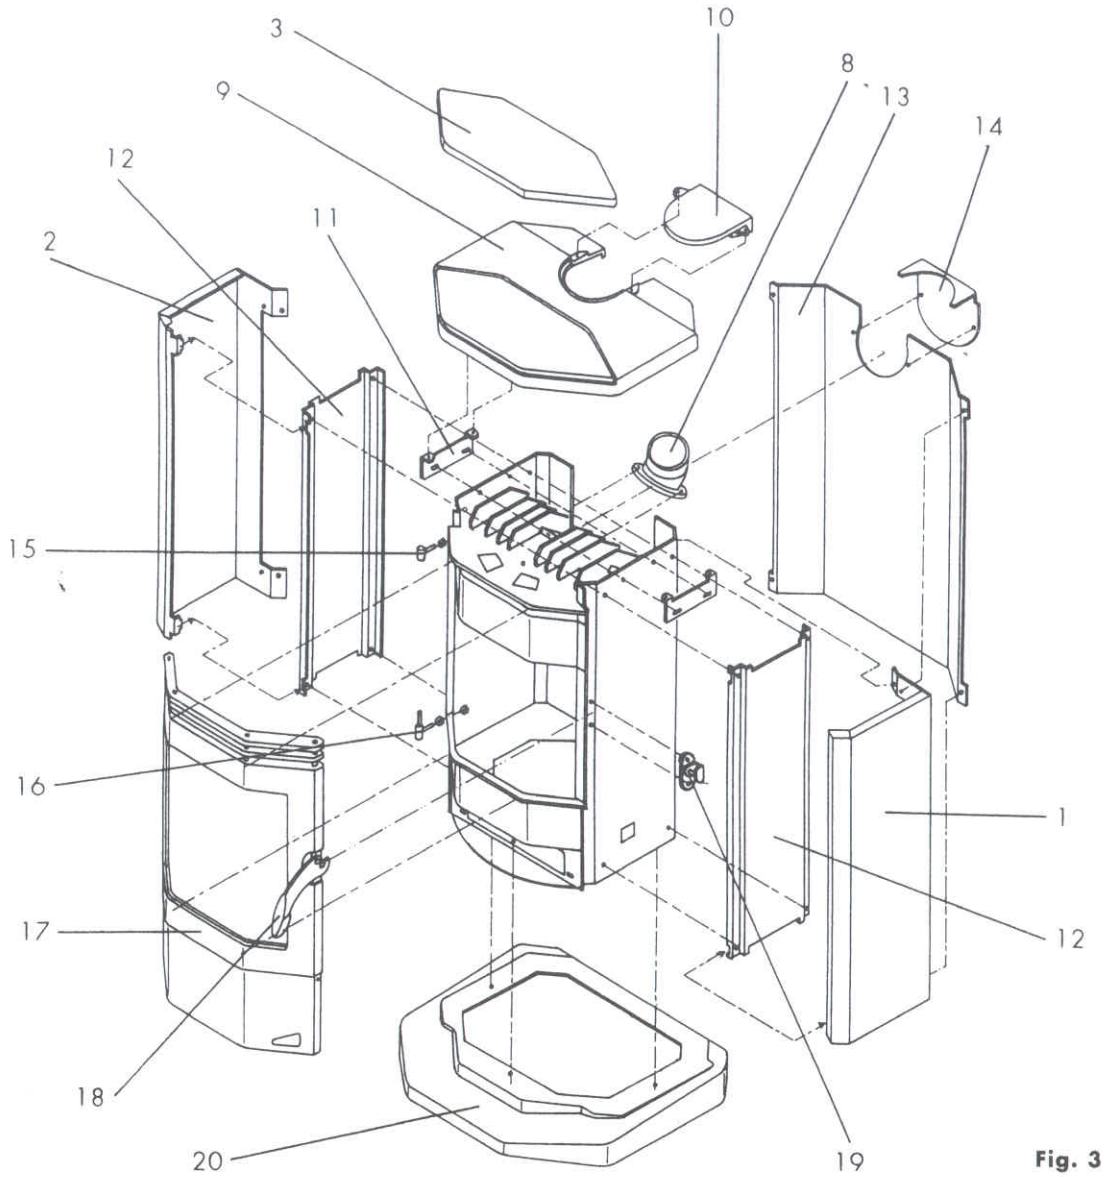

Fig. 3

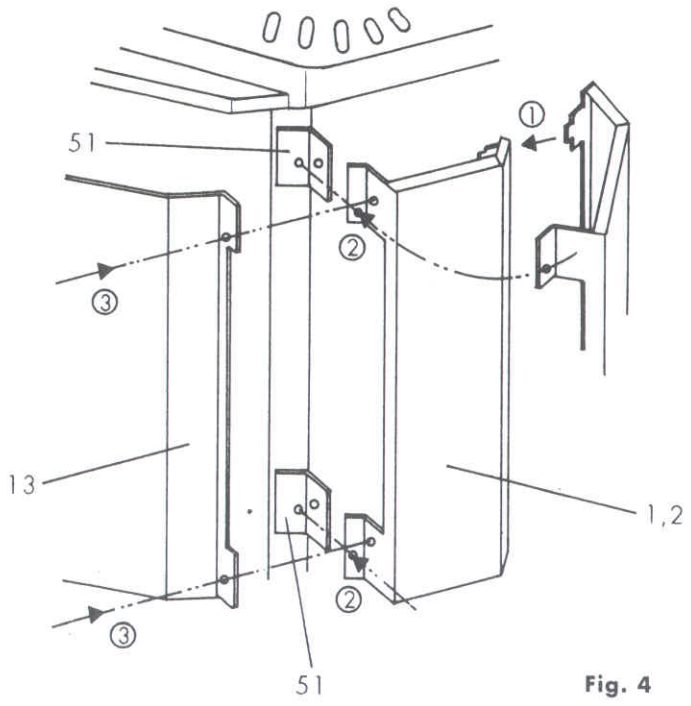

Fig. 4

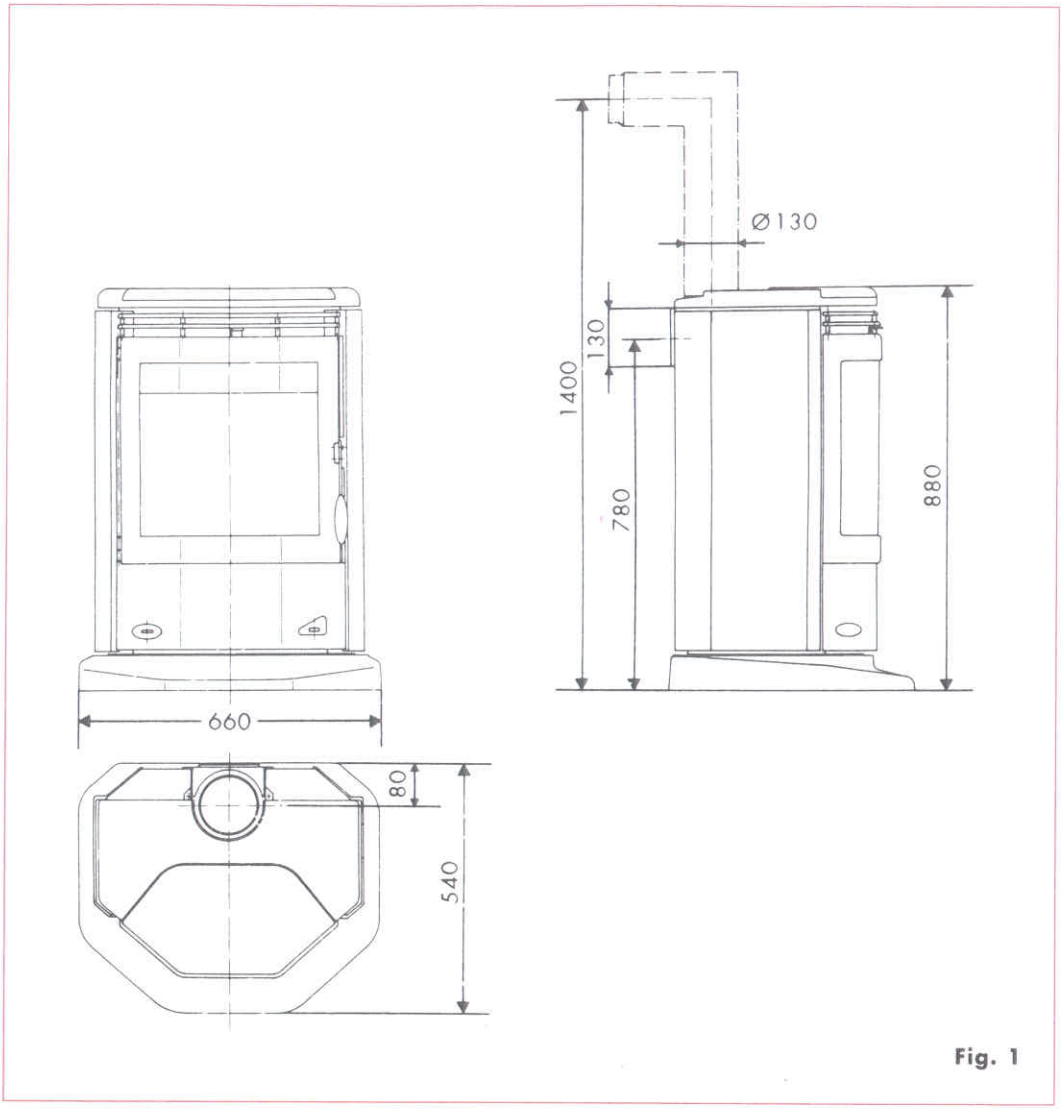

Fig. 1

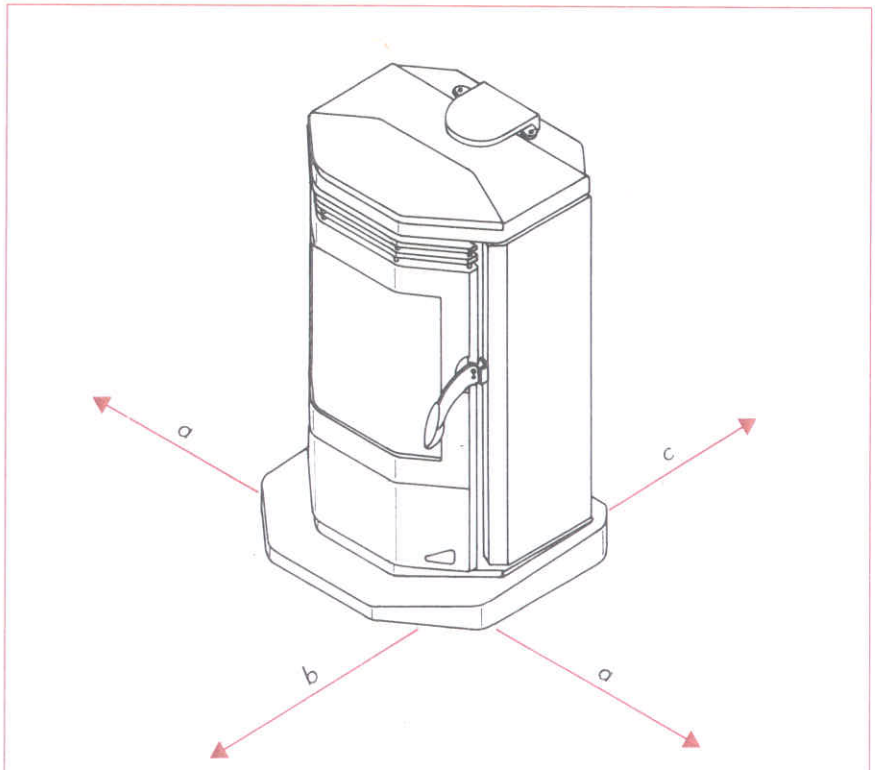

Fig. 2