Datenblatt

DOMO II RAO / DOMO II RAO MULTIAIR

Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	3 - 10
Nennwärmeleistung	[kW]	10
Frischluftbedarf	[m³/h]	22
MULTIAIR-Leistung*	[kW]	0,5 - 4,3
MULTIAIR-Luftmenge*	[m³/h]	40 - 170
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70 - 260
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	≤2,3
Pelletbehälterkapazität**	[l/kg]	78/~51
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	≥90
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

*bei zwei Meter MULTIAIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte können in der Praxis abweichen.
**Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale

Rauchrohr-anschluss oben



RLU (D)

Touch Display

Kipprost-entaschung

MULTIAIR

USB

Energie Effizienz

Leise

Dynamic Air Regulation

Zubehör

RIKA firenet

RIKA Voice

Raumsensor

RIKA®

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

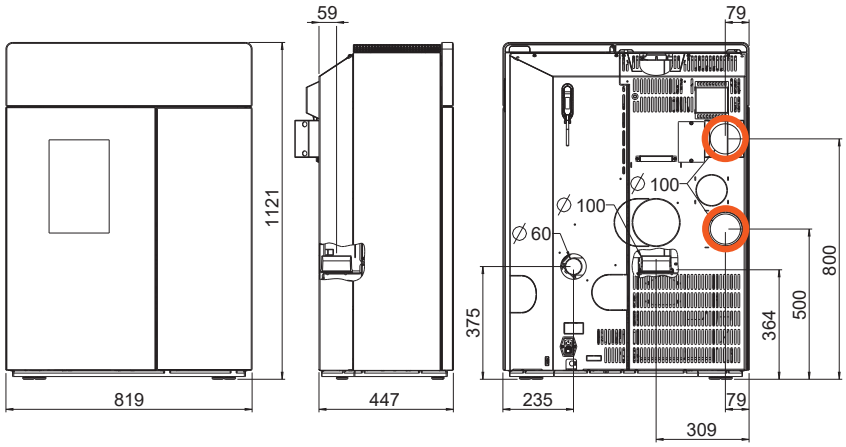

Abmessungen		
Höhe	[mm]	1121
Breite	[mm]	819
Korpustiefe	[mm]	447
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	200x540x250
Gewicht		
Gewicht ohne Mantel	[kg]	~165
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~180
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	~210
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	100
Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	364
Anschluss oben Abstand zu Rückwand	[mm]	59
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	309
Frischluftanschluss		
Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	375
Abstand seitlich	[mm]	235
Konvektionsluftanschluss MULTIAIR		
Durchmesser	[mm]	100
Anschlusshöhe	[mm]	800*/500**
Abstand seitlich	[mm]	79*/79**

*inkludiert
**optional

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis
1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

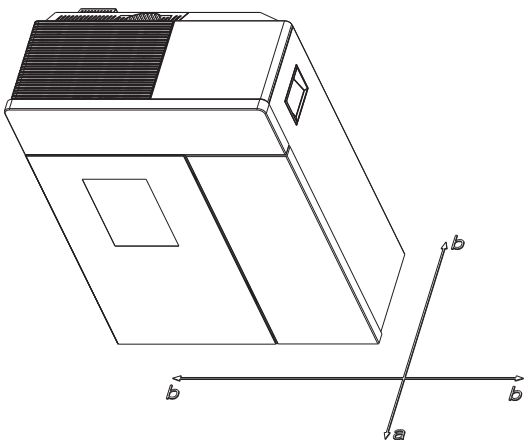

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH