

Datenblatt

COMO II




Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Frischlufbedarf	[m ³ /h]	18
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m ³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	51/~33
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	93,2
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale



RLU (D)



Touch Display



USB



Leise



Dynamic Air Regulation



Energie Effizienz

Zubehör



RIKA firenet




RIKA Voice



Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

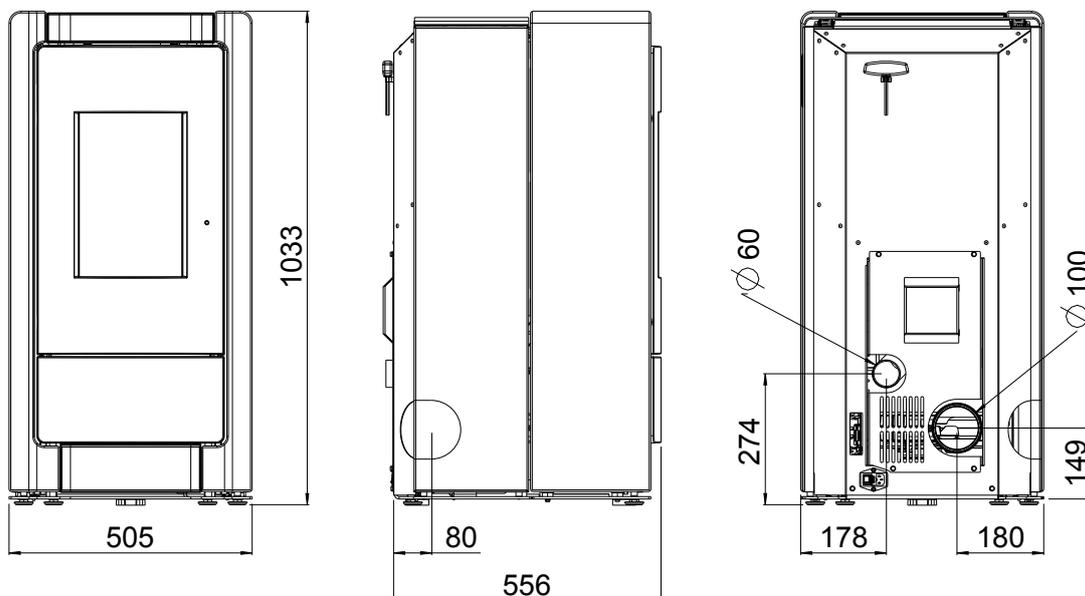

Abmessungen

Höhe	[mm]	1033
Breite	[mm]	505
Korpustiefe	[mm]	556
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	210x400x220

Gewicht

Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	135
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	210

Rauchrohranschluss

Durchmesser	[mm]	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	-
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	-
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	149
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	180
Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	80

Frischluftanschluss

Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	274
Abstand seitlich	[mm]	178

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

