

Datenblatt


CONNECT PELLET EDGE




Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Frischlufbedarf	[m³/h]	18
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität E26*	[l/kg]	40/~26
Pelletbehälterkapazität E40*	[l/kg]	61/~40
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	~20
Sicherung	[A]	2,5 AT
Wirkungsgrad	[%]	>90
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale




Optional



RLU (D)



Touch Display



Kipprost



Energie Effizienz



Dynamic Air Regulation



Leise

Zubehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

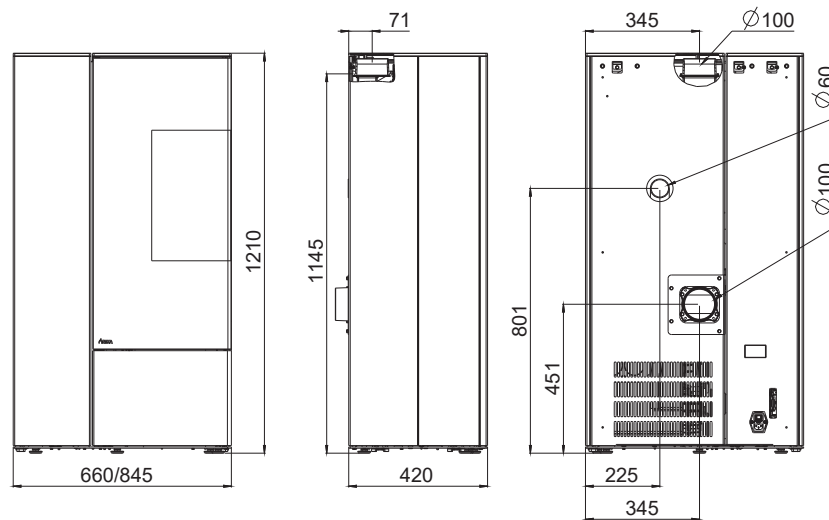

Abmessungen

Höhe	[mm]	1210
Breite E26/E40	[mm]	660/845
Korpustiefe	[mm]	420
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	240x490x240

Gewicht

Gewicht E26/E40	[kg]	168/183
-----------------	------	---------

Rauchrohranschluss

Durchmesser Rauchrohranschluss	[mm]	100
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	451
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	345
Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	1145
Anschluss oben Abstand zu Rückwand	[mm]	71
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	345

Frischlufteinlass

Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	801
Abstand seitlich	[mm]	225

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen
 $a > 40 \text{ cm}$, $b > 7 \text{ cm}$
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
 $a > 80 \text{ cm}$, $b > 7 \text{ cm}$

